

# 管フランジ用 FFガスケット

## I. 管フランジ用 FFガスケット (軟質ガスケット/全面形ガスケット) サイズ表

適用フランジ: JIS B 2220/JIS B 2239/JIS B 2240/JIS B 2241

適用材質:


ゴムシート (NR, NBR, CR, EP, Si, FKM, その他)

各種布入りゴムシート

ジョイントシート

テフロン (フッ素樹脂/PTFE) シート

膨張黒鉛シート

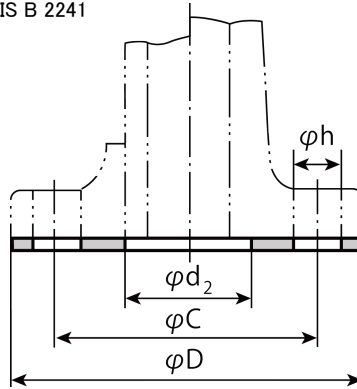

FF (非金属平形) ガスケットの形状・寸法

(単位: mm)

ガスケット 呼び径 A	ガスケット 内径 d <sub>2</sub>	呼び圧力2K			呼び圧力5K			呼び圧力10K			呼び圧力16K		
		ガス ケット 外径 D	ボルト穴の 中心円の径 C	数/ ボルト 穴 h	ガス ケット 外径 D	ボルト穴の 中心円の径 C	数/ ボルト 穴 h	ガス ケット 外径 D	ボルト穴の 中心円の径 C	数/ ボルト 穴 h	ガス ケット 外径 D	ボルト穴の 中心円の径 C	数/ ボルト 穴 h
10	18				75	55		90	65		90	65	
15	22				80	60	4/12	95	70	4/15	95	70	4/15
20	28				85	65		100	75		100	75	
25	35				95	75		125	90		125	90	
32	43				115	90	4/15	135	100	4/19	135	100	4/19
40	49				120	95		140	105		140	105	
50	61				130	105		155	120		155	120	
65	84				155	130		175	140		175	140	
80	90				180	145	4/19	185	150		200	160	
90	102				190	155		195	160	8/19	210	170	8/23
100	115				200	165		210	175		225	185	
125	141				235	200	8/19	250	210	8/23	270	225	8/25
150	167				265	230		280	240		305	260	12/25
175	192				300	260	8/23	305	265		-	-	-
200	218				320	280		330	290	12/23	350	305	12/25
225	244				345	305		350	310		-	-	-
250	270				385	345	12/23	400	355	12/25	430	380	12/27
300	321				430	390		445	400	16/25	480	430	16/27
350	359				480	435	12/25	490	445		540	480	16/33
400	410				540	495	16/25	560	510	16/27	605	540	
450	460	605	555	16/23	605	555		620	565	20/27	675	605	20/33
500	513	655	605	20/23	655	605	20/25	675	620		730	660	
550	564	720	665	20/25	720	665	20/27	745	680	20/33	795	720	20/39
600	615	770	715		770	715		795	730		845	770	24/39
650	667	825	770	24/25	825	770	24/27	845	780	24/33			
700	718	875	820		875	820		905	840				
750	770	945	880		945	880		970	900				
800	820	995	930	24/27	995	930	24/33	1020	950				
850	872	1045	980		1045	980		1070	1000	28/33			
900	923	1095	1030		1095	1030		1120	1050				
1000	1025	1195	1130	28/27	1195	1130	28/33	1235	1160	28/39			
1100	1130	1305	1240		1305	1240		1345	1270				
1200	1230	1420	1350	32/27	1420	1350	32/33	1465	1380	32/39			
1350	1385	1575	1505		1575	1505		1630	1540	36/45			
1500	1540	1730	1660	36/27	1730	1660	36/33	1795	1700	40/45			