


シート、丸棒

1. ゴムシート

各種ゴムの特性順位

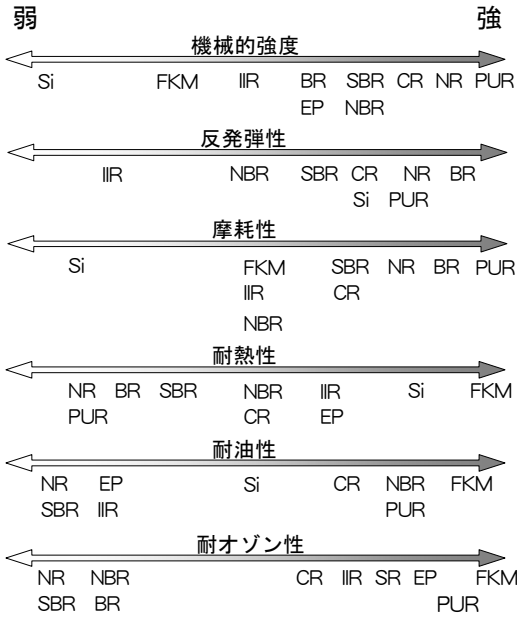

ゴムシート厚さの公差と編肉

厚さ	天然ゴム		合成ゴム		シリコーン・フッ素ゴム	
	公差	編肉	公差	編肉	公差	編肉
1.5 以下	±0.15	0.2	±0.15	0.2	±0.15	0.2
2 以下	±0.25	0.3	±0.2	0.25	±0.25	0.25
3 以下	±0.3	0.4	±0.25	0.35	±0.25	0.35
4 以下			±0.3	0.4		
6 以下	±0.4	0.5	±0.4	0.5	±0.35	0.45
9 以下	±0.5	0.7	±0.5	0.7	±0.45	
10 以下	±0.6	0.8	±0.6	0.8	±0.6	0.6
19 以下	±0.9	1	±0.9	1	±0.6	0.8
20 以下	+1.0 -0.5	—	+1.0 -0.5	—	+1.0 -0.5	—
25 以下	+1.5 -0.5	—	+1.5 -0.5	—	+1.5 -0.5	—
30 以下	+2.0 -0.5	—	+2.0 -0.5	—	+2.0 -0.5	—
50 以下	+2.5 -0.5	—	+2.5 -0.5	—	+2.5 -0.5	—
70 以下		—		—		—
130 以下	+3.5 -0.5	—	+3.5 -0.5	—	—	—

● 天然ゴム (NR) シート

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

【特徴】 機械的性質、耐摩耗性、弾力性に優れる

(単位: mm)

【用途】 一般用パッキング、ガスケット素材、敷用ゴム

NR 50° 黒

厚 × 巾	長さ
1	20 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	10 m
20	
25	
30	
40	5 m
50	
1000	2 m
1	
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	

厚 × 巾	長さ
3	20 m
	10 m
	2 m
4	20 m
	10 m
	2 m
5	20 m
	10 m
	2 m
6	20 m
	10 m
	2 m
7	20 m
	10 m
	2 m
8	20 m
	10 m
	2 m
9	20 m
	10 m
	2 m
10	20 m
	10 m
	2 m
12	20 m
	10 m
	2 m
13	20 m
	10 m
	2 m
15	20 m
	10 m
	2 m
16	20 m
	10 m
	2 m
18	20 m
	10 m
	2 m
20	20 m
	10 m
	2 m
22	20 m
	10 m
	2 m
25	20 m
	10 m
	2 m
30	20 m
	10 m
	2 m

厚 × 巾	長さ
32	2 m
35	
40	
45	
50	
55	
60	
65	
70	
75	
80	1 m
85	
90	
100	
120	

NR 65° 白

厚 × 巾	長さ
1	20 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	10 m
20	
25	
30	
1000	2 m
1	
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	

厚 × 巾	長さ
30	2 m
40	
40	
50	

NR 65° 赤

厚 × 巾	長さ
3	20 m
5	
1000	10 m
5	

NR 70° グリーン

厚 × 巾	長さ	
1	20 m	
1.5		
2		
3		
5		
10		
1000		10 m
1		
1.5		
2		
3		
5		
10		

アメ60% 45°

厚 × 巾	長さ	
1	20 m	
1.5		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
12		
1000		10 m
1		
1.5		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
12		

厚 × 巾	長さ
15	5 m
20	

アメ40% 50°

厚 × 巾	長さ
1	20 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
1000	10 m
1	
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	

白上質60%ダンキ40°

厚 × 巾	長さ	
2	20 m	
3		
4		
5		
6		
8		
10		
12		
1000		10 m
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
12		

厚 × 巾	長さ
15	5 m
20	
20	
25	
30	
40	
1000	2 m
25	
30	
40	
50	

キングシート 65°

厚 × 巾	長さ
3	10 m
1000	

NR 70° 黒 B山

厚 × 巾	長さ
3	20 m
1000	

NR 70° グレー-B山

厚 × 巾	長さ
3	20 m
1000	

NR 70° グリーンB山

厚 × 巾	長さ
3	20 m
1000	

布目付ゴム 65°

厚 × 巾	長さ
1.5	20 m
2	
3	

● ニトリルゴム (NBR) シート

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

【特徴】 耐油性に優れる

(単位: mm)

【用途】 耐油用パッキング材料

NBR 50°

厚 × 巾	長さ
10 1000	2m

NBR 70°

厚 × 巾	長さ
0.5 1000	20 m
0.8 1000	
1 1000	10 m
	20 m
	20 m
1.5 1000	10 m
	20 m
	20 m
2 1000	10 m
	20 m
	20 m
2.5 1000	20 m
3 1000	10 m
	10 m
	20 m

厚 × 巾	長さ	
3 1300	20 m	
3.5 1000	10 m	
4 1200		
4.5 1000		
		1200
		1300
5 1200		
		1300
6 1000		
		1200
7 1000		
8 1200		
	1200	
9 1000		
10 1200		
	1200	
12 1000	5 m	
	2 m	
	5 m	
	2 m	
	2 m	

厚 × 巾	長さ
16 1000	2 m
18 1000	5 m
20 1000	2 m
22 1000	
25 1000	
30 1000	
32 1000	
35 1000	
40 1000	
45 1000	
50 1000	
55 1000	
60 1000	1 m
	65 1000
	70 1000
	75 1000
	80 1000
85 1000	
90 1000	

厚 × 巾	長さ
100 1000	1 m

NBR 90°

厚 × 巾	長さ	
1 1000	10 m	
	1.5 1000	
	2 1000	
	3 1000	
	4 1000	
	5 1000	2 m
		10 m
	6 1000	5 m
	7 1000	10 m
	8 1000	2 m
2.5 m		
2 m		
2 m		

厚 × 巾	長さ	
25 1000	2 m	
	30 1000	
	35 1000	
	40 1000	
	45 1000	
	60 1000	1 m
		70 1000
80 1000		
90 1000		
100 1000		

厚 × 巾	長さ
6 1000	10 m
	8 1000
	10 1000
	12 1000
	15 1000
20 1000	5 m
	25 1000
	30 1000
	40 1000
	50 1000

耐ガソリン
NBR 70° 黒

厚 × 巾	長さ
1 1000	10 m
2 1000	10 m
3 1000	10 m

NBR 65° 白

厚 × 巾	長さ
1 1000	10 m
	1.5 1000
	2 1000
	3 1000
	4 1000
5 1000	10 m
	1.5 1000
	2 1000
	3 1000
	4 1000

● クロロプレン / ネオプレンゴム (CR) シート

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

【特徴】 耐候性に優れ、耐油性が良好、耐熱性はNR、NBRよりすぐれている

(単位: mm)

【用途】 屋外用敷きゴム、難燃シート、パッキング材料

CR 45° 黒

厚 × 巾	長さ
1 1000	10 m
	1.5 1000
	2 1000
	3 1000
	4 1000
	5 1000
	6 1000
	7 1000
	8 1000
	9 1000
10 1000	5 m
	12 1000
	15 1000
	16 1000
	20 1000
	25 1000
	30 1000
	35 1000
	40 1000
	45 1000
50 1000	

CR 60° グレー

厚 × 巾	長さ
1 1000	10 m
	2 1000
	3 1000
	5 1000

CR 60° 白

厚 × 巾	長さ
1 1000	10 m
	1.5 1000
	2 1000
	3 1000
	4 1000
	5 1000
	6 1000
	8 1000
	10 1000
	12 1000
15 1000	5 m
	20 1000
	25 1000
	30 1000
	40 1000
50 1000	

CR 60° 黒 難燃 (UL)

厚 × 巾	長さ
1 1000	10 m
	1.5 1000
	2 1000
	3 1000
	5 1000

CR 65° 黒

厚 × 巾	長さ
0.3 1000	20 m
	0.5 1000
	0.8 1000
1 1000	10 m
	20 m
1.5 1000	10 m
	20 m
	20 m
2 1000	10 m
	20 m
2.5 1000	20 m
	10 m
	20 m
3 1000	20 m
	10 m
3.5 1000	20 m
	10 m

厚 × 巾	長さ
4 1000	10 m
	1200
4.5 1000	10 m
	1200
	1300
5 1000	1500
	1500
6 1000	1200
	1200
7 1000	10 m
	1000
	1200
8 1000	1000
	1200
9 1000	1000
	1200
	1500
10 1000	5 m
	2 m
12 1000	5 m
	2 m
	5 m
15 1000	2 m
	2 m
16 1000	2 m
	2 m
	2 m
18 1000	2 m
	2 m
20 1000	2 m
	5 m
22 1000	2 m
	2 m
25 1000	2 m
	2 m
30 1000	2 m
	2 m
32 1000	2 m
	2 m

厚 × 巾	長さ
35 1000	2 m
	40 1000
	45 1000
	50 1000
	55 1000
	60 1000
	65 1000
70 1000	1 m
	75 1000
	80 1000
	85 1000
	90 1000
100 1000	
120 1000	

厚 × 巾	長さ
20 1000	2 m
	25 1000
	25 1000
	30 1000

CR 90° 黒

厚 × 巾	長さ
1 1000	10 m
	2 1000
	3 1000
	4 1000
	5 1000
	6 1000
	8 1000
	10 1000
	15 1000
	20 1000
25 1000	2 m
	30 1000
	40 1000
	40 1000
	50 1000

CR 80° 黒

厚 × 巾	長さ	
1 1000	10 m	
	1.5 1000	
	2 1000	
	3 1000	
	4 1000	
	5 1000	
	6 1000	
	8 1000	
	10 1000	
	12 1000	
	15 1000	
	2 1000	2 m
		2 m
		2 m
		2 m

CR 55° 黒

厚 × 巾	長さ
50 1000	2 m

● シリコーンゴム (Si) シート (単位: mm)

【特徴】 耐オゾン性、耐候性に優れ、-60~180℃の
広範囲で使用可、絶縁抵抗に優れる
【用途】 電子機器部品、耐熱用パッキング材料、
帯電シート

Si 50° 原色

厚×巾	長さ
0.2	500 10m黒
0.3	2 m
0.5	
1	
1.5	3 m
	10 m
2	2 m
	3 m
2.5	10 m
	2 m
	3 m
3	10 m
	2 m
	3 m
4	10 m
	2 m
5	2 m
	10 m
6	2 m
7	
8	
9	
10	
12	
15	

厚×巾	長さ
20	1000 2 m
25	
30	
35	
40	
50	1 m
60	

厚×巾	長さ
1.5	1000 2 m
2	
3	
5	

Si 70° 原色

厚×巾	長さ
0.5	1000 2 m
1	
1.5	
2	
2.5	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
12	
15	
20	1 m
25	
30	

Si 50° 赤

厚×巾	長さ
0.5	1000 2 m
1	
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
15	1 m
20	
30	

Si 60° 原色

厚×巾	長さ
1	1000 2 m

● フッ素ゴム (FKM) シート (単位: mm)

【特徴】 耐薬品性、耐油性、耐溶剤性、耐オゾン性に優
れ、耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れる
【用途】 特殊パッキング、耐食性パッキング材料

FKM 80° 黒

厚×巾	長さ
0.5	2 m
1	3 m
	10 m
1.5	2 m
	3 m
2	2 m
	3 m

厚×巾	長さ
2	10 m
3	2 m
	3 m
	10 m
4	2 m
	3 m
	10 m
5	2 m
	3 m
	10 m
6	2 m

厚×巾	長さ
7	1000 2 m
8	
9	
10	
12	
15	
20	1 m
25	
30	

● アフラス / フッ素ゴム (FKM) シート (単位: mm)

【特徴】 耐無機薬品性、耐熱老化性、耐蒸気性に優れる
【用途】 蒸気配管用、耐熱非汚染性パッキング材料

アフラス 80° 黒

厚×巾	長さ
3	1000 2 m

● ブチルゴム (IIR) シートと耐摩ゴム (単位: mm)

【特徴】 IIRは耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性、耐熱
性に優れる
【用途】 IIRは気体配管用、耐酸用パッキング材料

IIR 65° 黒

厚×巾	長さ	
1	1000 10 m	
1.5		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
12		
15		5 m

厚×巾	長さ
20	1000 2 m
25	

IIR 65° 白

厚×巾	長さ
1	1000 10 m
2	
3	

耐摩ゴム 65°

厚×巾	長さ
2	1000 20 m

厚×巾	長さ
3	1000 20 m
4	
5	
6	10 m
8	
10	
12	
15	
20	5 m
25	
30	2 m

● エチレンプロピレンゴム (EP) シート (単位: mm)

【特徴】 耐候性、耐オゾン、耐寒性、耐熱性に優れる
【用途】 窓枠用パッキング材料

EP 60° グレー

厚×巾	長さ
2	1000 10 m
3	

厚×巾	長さ
3	1200 10 m
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	
20	
25	
	2 m

厚×巾	長さ
30	1000 2 m
40	

EP 65° 黒

厚×巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	
3	

EP 65° 白

厚×巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	
3	

● クロロスルホン化ポリエチレンゴム /
ハイパロン (CSM) シート (単位: mm)

【特徴】 耐候性、耐オゾン、耐薬品性(強酸)に優れる
【用途】 耐酸用パッキング材料

CSM 70° 黒

厚×巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	

厚×巾	長さ
3	1000 10 m
4	
5	
6	

厚×巾	長さ
8	1000 10 m
10	

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

● ウレタンゴム (PUR) シート

(単位: mm)

【特徴】 特に機械的強度に優る。天然ゴムに較べ約10倍以上の耐摩耗性があり、耐油性、特に鉱物油に優れ耐オゾン性に優れる。弾性体の中では最高の強度があり大きな荷重付加能力がある

【用途】 パッキング、クッション、緩衝、ローラー・シール材料やスクレーパー自動車用部品等

PUR 50° 原色 エテル

厚×巾	長さ	
1	1000	2 m
1.5		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		
15		
20		
25		
30		
35		
50		

PUR 60° 原色 エテル

厚×巾	長さ	
1	1000	2 m
1.5		
2		
3		
4		
5		
6		
8		
10		
12		
15		
20		
25		
30		
35		
50		

PUR 70° 原色 エテル

厚×巾	長さ	
1	1000	2 m
1.5		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
50		

PUR 90° 原色 エテル

厚×巾	長さ	
1	1000	2 m
1.5		
2		
2.5		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		
15		
16		
20		
25		
30		
35		
40		

厚×巾	長さ	
45	1000	2 m
50		
55		
60		
70	500	0.5 m
80		
90		
100		

PUR 90° 原色 エテル

厚×巾	長さ	
0.5	1000	2 m
1		
1.5		
2		
2.5		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

厚×巾	長さ	
9	1000	2 m
10		
12		
13		
15		
16		
18		
20		
22		
25		
30	1000	1 m
35		
40		
45		
50		
55		
60		
70		
80		
90		
100		

● 導電性シート

(単位: mm)

導電NR 65° 黒
 $10^2 \Omega \cdot \text{cm}$

厚×巾	長さ	
1	1000	10 m
1.5		
2		
3		

導電NR 70° 黒
 $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$

厚×巾	長さ	
1	1000	10 m
1.5		
2		
3		

導電CR 65° 黒
 $10^2 \Omega \cdot \text{cm}$

厚×巾	長さ	
1	1000	10 m
1.5		
2		
3		

導電CR 70° 黒
 $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$

厚×巾	長さ	
1	1000	10 m
1.5		
2		
3		

導電NBR 70° 黒
 $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$

厚×巾	長さ	
3	1000	10 m

● ハネナイト

(単位: mm)

GP-35L 35° 黒

厚×巾	長さ	
1	350	500
2		
3		
5		
10		
20	250	250
30		

GP-60L 60° 黒

厚×巾	長さ	
1	350	500
2		
3		
4		
5		
10	250	250
15		
20		
30		

● マグネットラバー

(単位: mm)

厚×巾	長さ	
1	1000	10 m
2		
3	500	5 m

● 防振ゴム (ブリヂストン製)

(単位: mm)

厚×巾	長さ	
8	300	300 (IP1002)
20		300 (IP1004)

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

● 布入りシート

(単位 : mm)

布入NR 65° 黒 (1PR)

厚 x 巾	長さ
1.5	1000 20 m
2	
3	
4	1000 10 m
5	
6	
8	
10	1200 5 m
12	
15	

布入NBR 70° 黒

厚 x 巾	長さ
1	1000 10 m
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
10	
12	
15	

布入CR 65°

厚 x 巾	長さ
1	1000
1.5	
2	1000 1200
3	
4	1000 1200
5	
6	1000 1200
8	
10	1000
15	

2. スポンジシート

● シリコンスポンジ (Si) シート (単位 : mm)

【特徴】 断熱性に優れ、圧縮によりますが -60 ~ 180
 まで使用可能で反発弾性に優れる

【用途】 ガasket・パッキング、耐熱クッション、断熱
 材、電子部品・電機部品・自動車部品など

シリコンスポンジ35° 赤

厚 x 巾	長さ
2	1000 3 m
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
12	
15	2 m
20	

スポンジ Si 35° 白

厚 x 巾	長さ
3	1000 2 m
5	

● フッ素スポンジ (FKM) シート (単位 : mm)

【特徴】 耐熱性、耐溶剤性、耐酸、耐アルカリ、
 耐アルコール、耐油、耐候、耐オゾンに優れる

【用途】 電子、電気部品、各種パッキング、
 耐熱クッション材等

スポンジ FKM 35° 黒

厚 x 巾	長さ
2	1000 1 m
3	
5	
10	

● クロロプレン /
ネオプレンスポンジ (CR) シート (単位 : mm)

スポンジ CR 10° 黒

厚 x 巾	長さ
10	1000 1 m スキン無し 1 m 片スキン付
30	

スポンジ CR 25° 黒

厚 x 巾	長さ
1	1000 1 m スキン無し 2 m スキン無し 1 m スキン無し 2 m スキン無し 1 m スキン無し 2 m スキン無し
1.5	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	2 m スキン無し

厚 x 巾	長さ
12	1000 1 m スキン無し 1 m 片スキン付
15	
16	
18	
20	
25	
3	
5	
10	
30	

スポンジ CR 25° 白

厚 x 巾	長さ
3	1000 1 m スキン無し 1 m 片スキン付
5	
6	
10	
15	
20	
30	

● エチレンプロピレンスポンジ (EP) シート

(単位 : mm)

スポンジ EP 20° 黒

厚 x 巾	長さ
3	1000 1 m スキン無し
4	
5	

任意の長さや形状に少量から加工いたします。

3. 丸棒

(単位: mm)

PUR 70° 原色エステル

線径	長さ
8	500
9	
10	
11	1000
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

線径	長さ
25	1000
26	
28	
30	
34	
35	
40	
45	
50	
55	
60	
65	
70	
80	
90	
100	

PUR 90° 原色エステル

線径	長さ
8	500
9	
10	1000
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
20	
21	
22	
24	
25	
26	

線径	長さ
29	1000
30	
40	
45	
50	
55	
60	
70	
75	
80	
90	
100	

PUR 90° 原色 エーテル

線径	長さ
8	500
10	1000
11	

線径	長さ
12	1000
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	

線径	長さ
30	1000
34	
35	
40	
45	
50	
55	
60	
65	
70	
75	
80	
90	
100	

4. 樹脂、その他のシート

(単位: mm)

PTFE (テフロン)

厚 × 巾	長さ
0.1	10 m
0.2	
0.3	
0.4	
0.5	600
0.8	
1	1000
1.5	
2	
3	
4	
5	1 m

厚 × 巾	長さ
1	30 m
2	1000
3	15 m

サンプルン

厚 × 巾	長さ
1	1000
2	
3	
5	
	10 m
	5 m

軟質ビニール透明

厚 × 巾	長さ
0.3	915
0.5	
0.8	1000
1	
1.5	
2	
	30 m
	10 m

軟質ポリエチレン

厚 × 巾	長さ
0.3	150 m
0.5	1000
0.8	50 m

厚 × 巾	長さ
3	10 m
4	1000
5	5 m

軟質ビニール黒

厚 × 巾	長さ
1	1000
1.5	
2	
3	900
4	
5	1000
	5 m

軟質ビニールミルク

厚 × 巾	長さ
1	1000
1.5	
2	
3	10 m

厚 × 巾	長さ
5	1000
	5 m

軟質ビニールグレー

厚 × 巾	長さ
1	1000
1.5	
2	
3	900
4	
5	1000
	5 m

ビニール山グリーン

厚 × 巾	長さ
1.8	910
	20 m

ピラマット黒

厚 × 巾	長さ
2	910
	20 m

ピラマット白

厚 × 巾	長さ
1.4	910
2	
	20 m

ピラマット緑

厚 × 巾	長さ
1.4	910
2	
	20 m

平マット緑

厚 × 巾	長さ
1.2	910
1.4	
2	
	20 m

コルク

厚 × 巾	長さ	
1	900	
1.5		
2		
3		
4		
5		
6		
10		
		1800

フェルト 白

厚 × 巾	長さ	
2	1800	
3		
4		
5		
6		
8		
10		
		5 m
		白

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。